

AC30系列模数化插座

● 适用范围

AC30系列模数化插座（以下简称插座），是用户安装模数化终端组合电器的配套电器元件，亦可用于其他成套电器箱内，能对用电设备进行插接。

插座按GB/T1003标准要求。

● 型号及其含义



● 工作条件


插座适用在通常不超过+35°C,偶尔会达到+40°C的环境温度中。

● 主要规格及技术参数

规格	额定工作电压(V)	额定电流(A)
2P	250	10、16
2P+⊕	250	10、16、25
3P+⊕	440	16、25

● 外形尺寸及安装尺寸


外形尺寸 (mm)	规格			
	2P 10A、16A	2P+⊕ 10A、16A	2P+⊕ (20~25A) 3P+⊕ (16A)	3P+⊕ 25A
L	18	36	54	72

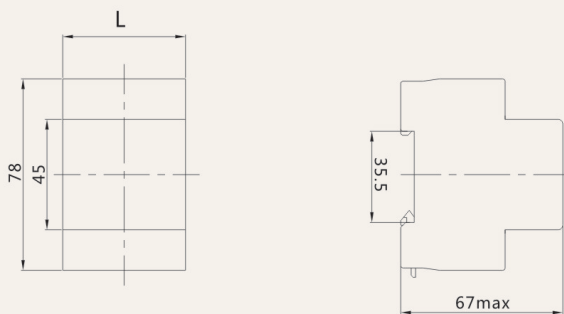

● 安装与使用

○ 安装前应检查插座上标识的参数是否与实际使用条件相符。

○ 插座为TH35标准导轨安装，安装导轨尺寸见右图

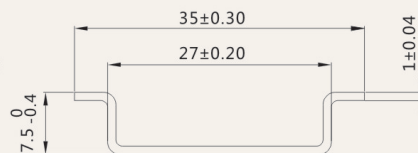

● 订货须知

用户订货时必须说明：

- 产品型号和规格；
- 极数；
- 额定电流；
- 数量

例：AC30-25A/3P+D(或用“⊕”)，50只

