




HL32-100隔离开关

● 适用范围

HL32-100 隔离开关(以下简称开关), 适用于交流50Hz/60Hz、额定电压230V(1P.2P)/400V(2P.3P.4P)的配电和控制回路中, 主要作为终端电器的总开关, 也可用于控制类电动机、小功率电器和照明等, 广泛应用于工矿企业、高层建筑、商业及家庭等场所。

开关符合GB/T14048.3标准要求。

● 型号及其含义

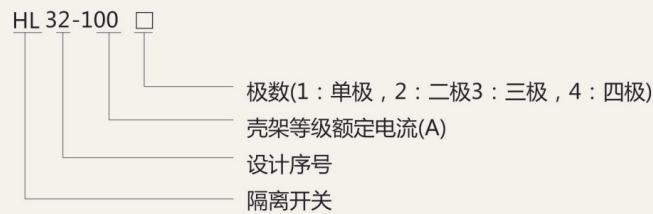


● 产品分类

- 按额定电流 I_n 分: 32A、40A、63A、80A、100A
- 按极数分: 单极、二极、三极、四极。

● 主要技术参数

- 额定短时耐受电流 I_{cw} : 1.2kA/1s;
- 额定短路接通能力 I_{cs} : 2.84kA;
- 额定接通与分断能力: 1.05 U_e , 3 I_n , $\cos\Phi=0.65$;
- 额定限制短路电流: 20kA。
- 操作性能: 空载8500次, 有载1500次, 共10000次, $\cos\Phi=0.8$, 操作频率为120次/小时。

● 外形与安装尺寸

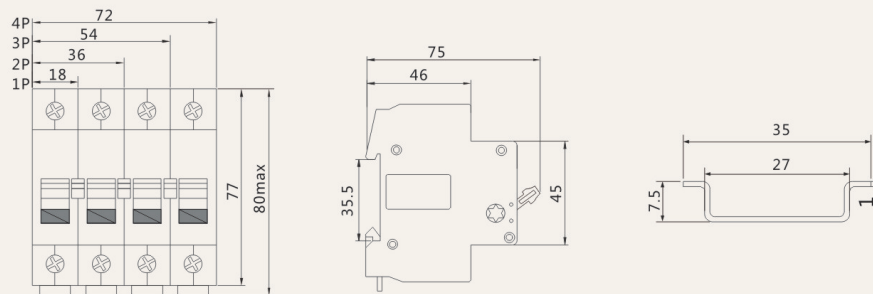

● 订货须知

用户订户时必须说明:

- 产品型号和规格; ○极数; ○额定电流; ○数量
- 例: HL32-100/1P, 63A, 50台。